

Premium SR-2830-AC

Produkt - Einleitung



Hochwertige Wandsteuerung Funkdimmer mit Glas Touch-Oberfläche zur Einstellung der Helligkeit von einfarbiger LED Technik. Diese Steuerung arbeitet per Funk und ermöglicht eine Systemeinteilung in bis zu 4 Zonen (in Verbindung mit entsprechend vielen Controllern) welche dann einzeln angesteuert werden können. Je Zone können 3 Helligkeiten eingespeichert werden.

- Hochwertige Wandsteuerung Funkdimmer mit Glas Touch-Oberfläche
- Helligkeit intuitiv per Touch wählbar
- 0,1% bis 100% dimmbar
- 4 Zonen einzeln ansteuerbar (Mit mehreren Controllern)
- Freifeld-Reichweite ca. 30m
- Wifi-Steuerung mit Ihrem Smartphone oder Tablet
- Funkverbindung zum Perfect Funk Controller
- Maße : 86x86x41mm
- Je Zone 3 Helligkeiten speicherbar
- Schutzklasse: IP20, nur für Innenbereich geeignet
- Gehäuse: Glas und Kunststoff
- Funkfrequenz: 434MHz oder 868MHz
- Memoryfunktion

Artikel NR

PRE-SR-2830-AC

Installation

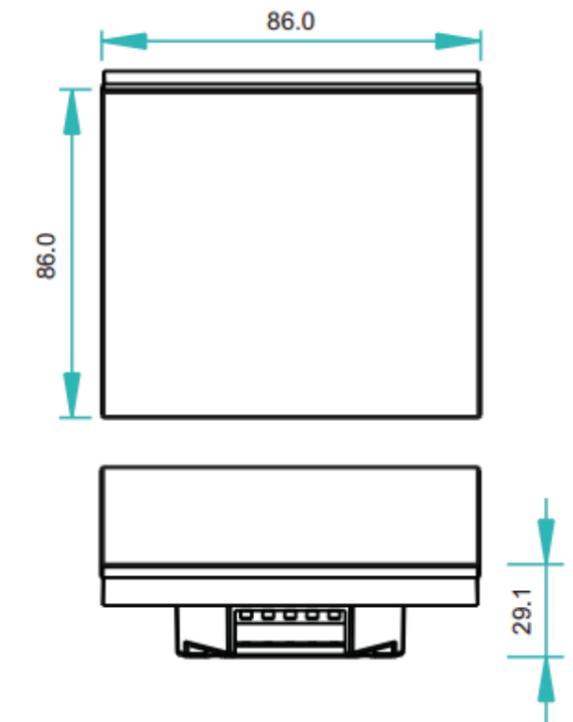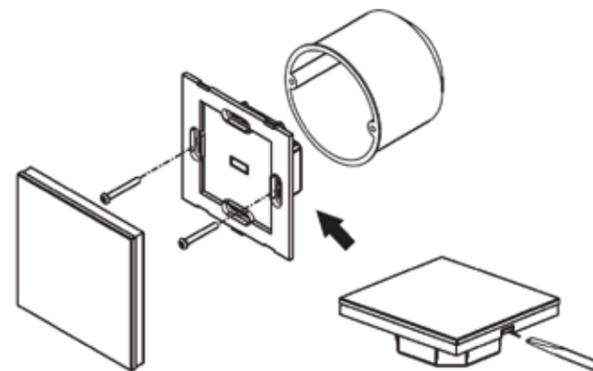

Premium SR-2830-AC



Technische Daten

Art.-Nr.	Betriebsspannung	Funkfrequenz	Maße (L x B x H)mm	Bemerkungen
SR-2830A	12-24Vdc / 100-230Vac	434MHz oder 868MHz	86*86*41	Funk-Signal

Kompatible Empfänger

Art.-Nr.	Eingangsspannung	Maximale Belastung 4-Kanalbetrieb	Leistung	Ausgangstyp	Maße (L x B x H)mm
SR-1009FA	12Vdc - 36Vdc	4x 5A	240-720W	Konstantspannung	46*178*18
SR-1009EA	12Vdc - 36Vdc	4x 8A	384-1152W	Konstantspannung	58*168*28
SR-1009SAC-HP	100-240VAC	100-240VAC	1X400W		45*45

Verdrahtung

