

Premium SR-2818-WIN

Produkt - Einleitung

Die neue Perfect Funk Serie ermöglicht die komfortable Lichtsteuerung wahlweise per Funk-Fernbedienung, Funk-Wandsteuerung oder per Smartphone App. Sie können diese smarte Lichtsteuerung nach Ihren Vorstellungen mit den unterschiedlichen Ansteuerungsarten kombinieren oder erweitern. Dabei ist eine Aufteilung in bis zu 8 Zonen (mit weiteren Controllern) möglich welche einzeln angesteuert werden können.

Grundbaustein von diesem System ist der Funk-Controller RGB(W), Dualweiß oder einfarbige LED-Technik, nun gibt es folgende Varianten:

per Funk : Perfect RF Fernbedienung oder Wandsteuerung
per Wifi : Perfect RF Bridge in Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet
Kombination Funk und Wifi
Technische Daten:

Perfect Funk Bridge
Zur Integration des Perfect Funk-Systems per Wifi
Funksteuerung der Perfect Funk-Controller
Eingangsspannung : 12V DC
Maximale Belastung : 0,3A
Nur für den Innenbereich
Maße ohne Antennen : 110x85x24mm (LxBxH)
Informationen zu Wifi Verbindung:

Smartphone -> WLAN Router -> Perfect Funk Bridge -> Perfect Funk Controller

Artikel NR

PRE-SR-2818-WIN

Technische Daten

Art.-Nr.	Eingangsspannung	Ausgabe	Maße (L x B x H) in mm
SR-2818WiTR	12Vdc	Funk-Signal	85*110*24



Premium SR-2818-WIN




Kompatible Empfänger

Art.-Nr.	Eingangsspannung	Maximale Belastung 4-Kanalbetrieb	LeistungAusgangstyp	Maße (L x B x H) in mm
SR-1009FA	12Vdc - 36Vdc	4x 5A 240-720W	Konstantspannung	46*178*18
SR-1009FA3	12Vdc - 36Vdc	4x 0,35A 16,8-50,4W	Konstantstrom	46*178*18
SR-1009FA7	12Vdc - 36Vdc	4x 0,7A 33,6-100,8W	Konstantstrom	46*178*18
SR-1009EA	12Vdc - 36Vdc	4x 8A 384-1152W	Konstantspannung	58*168*28

Verdrahtung

Method 1: Connect your cellphone with your home net router(WiFi-RF)

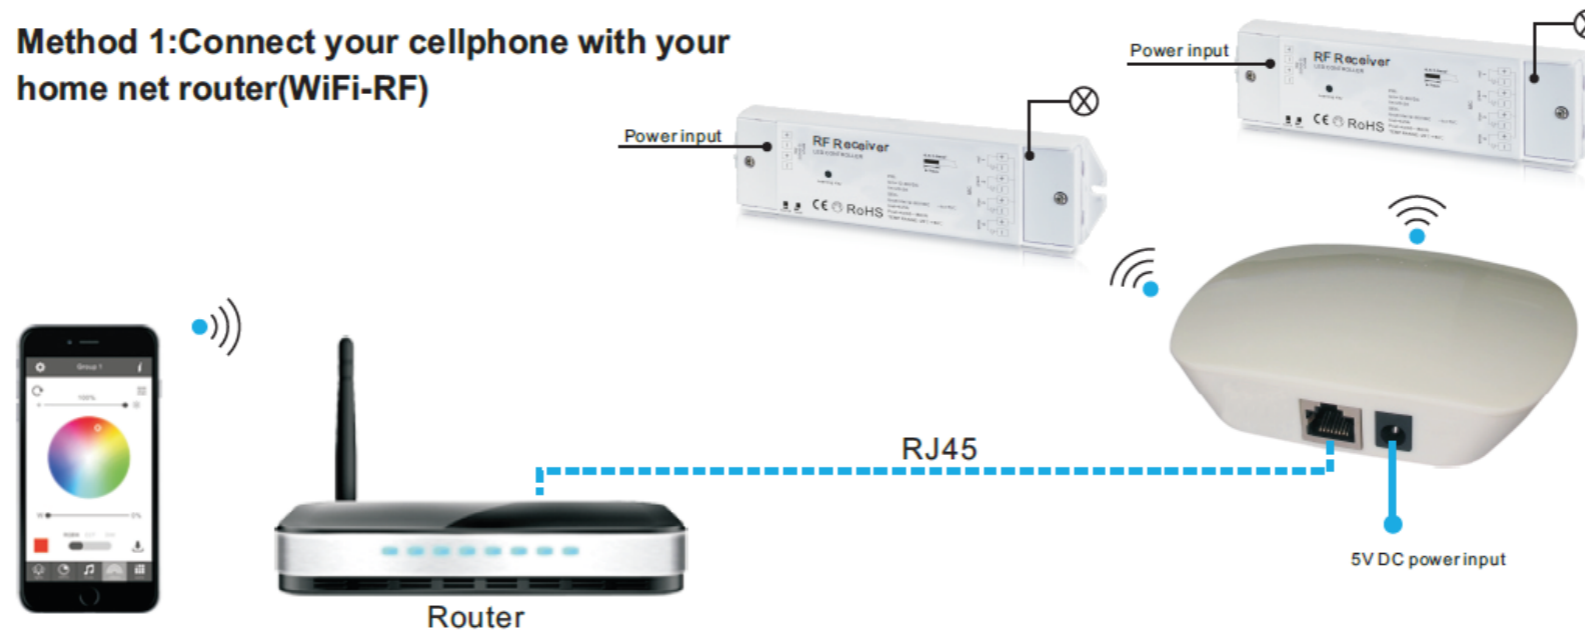

Method 2: Connect your cellphone with SR-2818WITR-N(B)(WiFi -RF)

