

# PREMIUM LED DESIGN MODULAR SERIE LAOS

## GEHÄUSE RAHMENLOS

## GEHÄUSE SCHWENKBAR

## GEHÄUSE SCHWENKBAR 80

## GEHÄUSE HALBEINBAU

## GEHÄUSE AUFBAU

### BESCHREIBUNG

LED Downlight mit einem Gehäuse aus Aluminium  
Neuartiges Design mit rückversetzten COB Citizen LED Modul  
ohne Blendempfinden  
Ausstrahlwinkel: 36°

### PRODUKTMERKMALE

- Kein Austausch der Leuchtmittel mehr notwendig
- Lebensdauer > 50.000 Std.
- Sehr geringe Einbautiefe
- Fest / Schwenkbar / Halbeinbau
- Minimaler Energieverbrauch
- Kein UV
- Kein IR-Anteil
- Optimale Wärmeableitung durch speziellen Kühlkörper
- Kein Flimmern
- IP44

### TECHNIK EMPFELUNG


Inkl. Phasenanschnitt dimmbares Vorschaltgerät  
Dimmempfehlung:

\* Taster in Verbindung mit Eltako EUD12NPN-UC  
(Reiheneinbau) EUD61NPN-UC (Doseneinbau)  
\* Dimmverhalten 5-100%



### GEHÄUSE SCHWENKBAR RAHMENLOS

Art. Nr. weiss: -TRIM-R-W  
Art. Nr. schwarz: -TRIM-R-B  
Ausschnitt: Ø100mm




Einbautiefe  
-7W: 91mm  
-10W: 110mm  
-12W Dimm to warm: 110mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 60mm



### GEHÄUSE SCHWENKBAR RUND

Art. Nr. Weiss: -SCHW-R-W  
Art. Nr. Schwarz: -SCHW-R-B  
Art. Nr. Aluminium: -SCHW-R-A  
Ausschnitt: Ø68mm




Einbautiefe  
-7W: 70mm  
-10W: 81mm  
-12W Dimm to warm: 81mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 40mm



### GEHÄUSE SCHWENKBAR 80

Art. Nr. Weiss: -SCHW-R-80-W  
Art. Nr. Schwarz: -SCHW-R-80-B  
Art. Nr. Aluminium: -SCHW-R-80-A  
Ausschnitt: Ø80mm




Einbautiefe  
-7W: 70mm  
-10W: 81mm  
-12W Dimm to warm: 81mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 40mm



### GEHÄUSE HALBEINBAU RUND

Art. Nr. Weiss: -HALB-R-W  
Art. Nr. Schwarz: -HALB-R-B  
Ausschnitt: Ø68mm



Einbautiefe  
-7W: 43mm  
-10W: 53mm  
-12W Dimm to warm: 53mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 30mm



### GEHÄUSE AUFBAU RUND


Art. Nr. Weiss: -AUF-R-W  
Art. Nr. Schwarz: -AUF-R-B  
Durchmesser: 90mm  
Höhe: 95mm

## GEHÄUSE DEEP SCHWENKBAR


## GEHÄUSE FEST-DEEP



CITIZEN COB 7W  
Watt : 7W  
Farbtemperatur: 3000K  
Real Lumen: 630lm  
INDEX : >90  
Ausstrahlwinkel: 36°  
Betriebsspannung: 220V ~240V  
Betriebsstrom: 700mA  
Art. Nr. PRE-LA-COB-7W-



CITIZEN COB 10W  
Watt : 10W  
Farbtemperatur: 3000K / 4000K  
Real Lumen: 870lm  
INDEX : >90  
Ausstrahlwinkel: 36°  
Betriebsspannung: 220V ~240V  
Betriebsstrom: 250mA  
Art. Nr. PRE-LA-COB-10W-



BRIDGELUX COB  
DIMM TO WARM  
Watt :12W  
Farbtemperatur: 3000K-1800K  
Real Lumen: 870m  
INDEX : >90  
Ausstrahlwinkel: 36°  
Betriebsspannung: 220V ~240V  
Betriebsstrom: 300mA  
Art. Nr. PRE-LA-COB-DTW-12W




BRIDGELUX COB  
DIMM TO WARM  
Watt :8W  
Farbtemperatur: 3000K-1800K  
Real Lumen: 640m  
INDEX : >90  
Ausstrahlwinkel: 36°  
Betriebsspannung: 220V ~240V  
Betriebsstrom: 200mA  
Art. Nr. PRE-LA-COB-8W-DTW-SLIM



### GEHÄUSE DEEP SCHWENKBAR

Art. Nr. weiss:  
-DEEP-SCHWENK-R-W  
Art. Nr. schwarz:  
-DEEP-SCHWENK-R-B

Ausschnitt: Ø95mm




Einbautiefe  
-7W: 100mm  
-10W: 110mm  
-12W Dimm to warm: 110mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 62mm



### GEHÄUSE SCHWENKBAR ECKIG

Art. Nr. Weiss: -SCHW-Q-W  
Art. Nr. Schwarz: -SCHW-Q-B  
Art. Nr. Aluminium: -SCHW-Q-A

Ausschnitt: Ø80mm




Einbautiefe  
-7W: 70mm  
-10W: 81mm  
-12W Dimm to warm: 81mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 40mm



### GEHÄUSE FEST

Art. Nr. weiss: -DEEP-R-W  
Art. Nr. schwarz: -DEEP-R-B  
Ausschnitt: Ø68mm




Einbautiefe  
-7W: 87mm  
-10W: 92mm  
-12W Dimm to warm: 93mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 60mm



### GEHÄUSE HALBEINBAU ECKIG

Art. Nr. Weiss: -HALB-Q-W  
Art. Nr. Schwarz: -HALB-Q-B  
Ausschnitt: Ø68mm

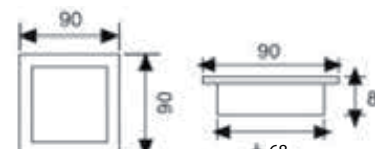

Einbautiefe  
-7W: 43mm  
-10W: 53mm  
-12W Dimm to warm: 53mm  
-8W Dimm to warm SLIM: 30mm